



# FORNO<sup>o</sup>

outdoor fire

## STOCKAGE DE BOIS



### Description du produit

Il n'y a rien de plus attirant dans un jardin qu'un foyer avec son rangement de bois rempli.

Les unités de stockage de bois Forno sont disponibles dans de nombreuses versions différentes et s'intègrent dans n'importe quel design de jardin. Il y a les forms telles que l'image de gauche, mais aussi le rangement de bois avec un siège en bois dur et même un siège complètement verrouillable.

De plus, presque toutes les unités de rangement de bois sont également disponibles dans un beau revêtement noir ( Pas disponible dans d'autres couleurs). Ce revêtement est résistant à la chaleur, de sorte que le rangement du bois peut simplement être placé à côté d'une cheminée de jardin.

## CARACTÉRISTIQUES

### Général

Nos stockages sont équipées:

- Épaisseur du Corten min. 2 mm
- Renforts contre la déformation
- Garantie 5 ans (décroissante)

### Corten

- Couleur rouille brun-orange
- Livré sans rouille
- Processus de rouille prend 4-5 mois
- Accélérateur de rouille disponible

### Revêtement noir

- Résistant à la chaleur
- Uniquement disponible en noir

### Bois

- Bois dur de classe de durabilité 2
- Apparence chaleureuse

## IMPORTANT

### Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- L'acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et aérer dans toutes les situations.
- Nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355J0WP.
- Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.
- Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l'influence des rayons UV, des intempéries et du vent. La couleur finale dépend également de la couleur de départ.
- Le bois est un produit naturel qui «fonctionne» et qui rétrécira ou se dilatera selon la température et la teneur en humidité. L'huilage régulier du bois garantit que la teneur en humidité reste plus stable et que le «travail» reste limité.
- Comme presque tous les types de bois, le bois dur réagit au contact du fer, cela peut provoquer une forte décoloration (peut être visuellement confondu avec la moisissure): n'utiliser que des vis en acier inoxydable.

### Entretien

- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l'eau du robinet propre. **Faites attention!** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de papier de verre.


## BUNKE STOCKAGE DE BOIS

Le système de stockage de bois Bunke est complètement modulable, composé de blocs carrés de 550x550mm qui sont reliés entre eux au moyen de pièces en T et de croix de liaison.

Tenez toujours compte de la conception finale lors de la commande, les pièces de raccordement doivent être commandées séparément.

## INSTALLATION

1. Commencez à joindre la couche inférieure. Utilisez les pièces en T sur les côtés et dans les croix de liaison entre les blocs.
2. Terminez ensuite couche par couche en plaçant toujours d'abord les pièces de connexion, puis la nouvelle couche de blocs par-dessus.
3. Serrez à la main les vis fournies avec un tournevis.

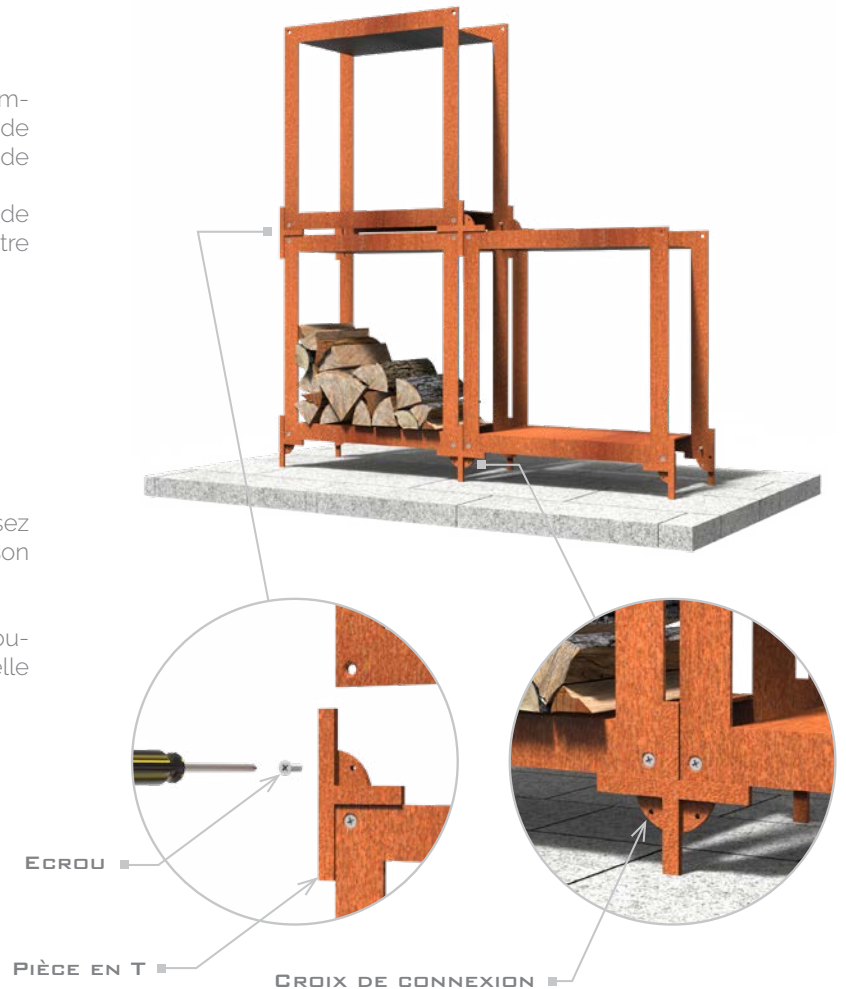

## STOCKAGE DE BOIS

Pour garantir la stabilité du Forno Wood, il est recommandé (surtout avec les modèles hauts) d'utiliser les trous de fixation murale.

De plus, placez toujours le stockage du bois sur une surface plate et stable.



# STOCKAGE DE BOIS

## DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez [www.forno.nl](http://www.forno.nl)



STOCKAGE DE BOIS



STOCKAGE AVEC SIÈGE



STOCKAGE VERROUILLABLE



BUNKE STOCKAGE

## ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez [www.forno.nl](http://www.forno.nl) pour un aperçu complet de nos accessoires.



### ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous.

Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### ANTIROUILLE CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten.

Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR NOIRE

Pour garder votre cheminée noire bien rangée, nous proposons une peinture en aérosol de haute qualité résistante à la chaleur.